


Wyrzutnia dachowa prostokątna (kWDA)

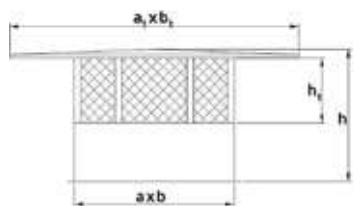


Sposób zamawiania:

- » Typ wyrzutni **kWDA**
- » Wymiar **a x b**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką,
- ❖ różne zakończenia (obrzeża),
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Wymiary wyrzutni dachowej (mm)		a ₁ (mm)	b ₁ (mm)	h (mm)	h ₁ (mm)	Powierzchnia czynna (m ²)	Masa wyrzutni kWDA (kg)
a	b						
250	250	450	450	370	100	0,090	6,03
250	400	490	640	390	120	0,140	8,01
250	630	530	910	410	140	0,222	11,00
400	400	720	720	430	160	0,230	10,84
400	630	800	1030	480	200	0,371	15,19
630	630	1130	1130	530	250	0,567	20,69
630	1000	1250	1620	590	310	0,910	31,06
630	1600	1350	2320	640	360	1,445	45,64
1000	1000	1800	1800	680	400	1,440	45,13
1000	1600	1980	2580	770	490	2,293	66,57

Wyrzutnia dachowa żaluzjowa (kWZD)

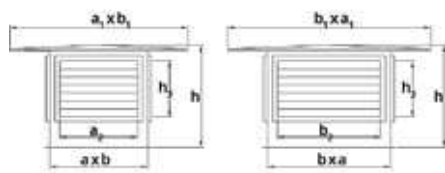

Sposób zamawiania:

- » Typ wyrzutni **kWZD**
- » Wymiar **a x b**
- » Materiał **OC, KO**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ wykonanie: dwu, trzy, czterostronne,
- ❖ różne zakończenia (obrzeża),
- ❖ standardowy zakres wymiarowy znajduje się w tabeli na stronie 46.

Wymiary wyrzutni dachowej (mm)		a ₁ (mm)	b ₁ (mm)	Wymiar (mm)			h (mm)	Masa wyrzutni kWZD (kg)
a	b			a ₂ (mm)	b ₂ (mm)	h ₂ (mm)		
250	250	365	365	120	120	315	635	11,57
250	400	365	515	120	270	320	640	14,27
250	630	365	745	120	500	320	640	18,32
315	315	430	430	185	185	380	700	14,94
400	400	515	515	270	270	440	760	19,34
400	630	515	745	270	500	440	760	24,03
500	500	615	615	370	370	500	820	24,79
630	630	745	745	500	500	560	880	32,13
630	1000	745	1115	500	870	565	885	41,68
630	1600	745	1715	500	1470	645	965	59,98
800	800	915	915	670	670	680	1000	43,99
1000	1000	1115	1115	870	870	930	1250	64,27
1000	1600	1115	1715	870	1470	930	1250	85,35
1200	1200	1315	1315	1070	1070	1180	1500	92,18