


# Tłumik akustyczny prostokątny (kTPa 100)



## Sposób zamawiania:

- » Typ tłumika **kTPa100**
- » Wymiar **a x b, l**
- » Materiał **OC, KO**
- » Rodzaj kulisy **z welonem, z osłoną rezonansową**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna,
- ❖ założenie: n=100 mm,
- ❖ izolacja: wełna mineralna,
- ❖ różne zakończenia (obrzeża),
- ❖ opcja: wykonanie higieniczne umożliwiające mechaniczne czyszczenie.

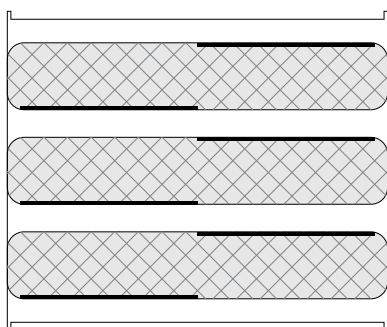

## Opcje:

1. Kulisa pokryta welonem wełny mineralnej.
2. Kulisa pokryta welonem wełny mineralnej z osłoną rezonansową.

Długość l [mm]	Wysokość b [mm]	Masa tłumika (kg)				
		Szerokość a [mm]				
		160	315	630	1000	1500
500	300	4,8	5,7	11,8	20,1	32,6
	500	7,3	8,3	15,5	25,6	40,7
	800	11,2	12,4	22,1	33,9	52,9
	1000	14,7	16,0	27,4	39,4	61,0
	1250	20,0	21,5	35,4	49,9	71,2
750	300	6,4	7,7	16,3	27,5	45,1
	500	9,8	11,3	21,1	34,8	55,8
	800	15,3	16,9	30,1	45,7	72,0
	1000	19,5	21,3	36,8	53,0	82,8
	1250	27,0	29,1	47,9	67,4	96,2
1000	300	8,1	9,7	20,8	34,9	57,5
	500	12,4	14,2	26,8	43,9	71,0
	800	19,3	21,4	38,2	57,5	91,1
	1000	24,4	26,5	46,1	66,5	104,5
	1250	33,9	36,6	60,3	85,0	121,3
1250	300	9,8	11,6	25,2	42,3	70,0
	500	15,0	17,2	32,5	53,1	86,1
	800	23,3	25,8	46,3	69,3	110,2
	1000	29,2	31,8	55,5	80,1	126,3
	1250	40,9	44,1	72,8	102,6	146,4
1500	300	11,4	13,6	29,7	49,6	82,4
	500	17,6	20,1	38,2	62,2	101,2
	800	27,4	30,3	54,3	81,1	129,3
	1000	34,0	37,1	64,8	93,7	148,0
	1250	47,9	51,7	85,2	120,2	171,5

Tabela mas dla tłumika z kulisą pokrytą welonem wełny mineralnej.

\*Osłona rezonansowa zmniejsza opory i poprawia właściwości akustyczne dla niskich częstotliwości.