


Kanał prostokątny (kK)

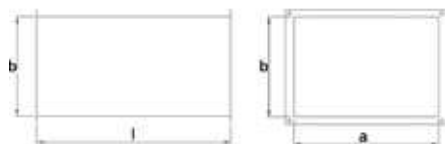


Sposób zamawiania:

- » Typ kanału **kK**
- » Wymiar **a x b / l**
- » Materiał **OC, KO, AZ**

- ❖ obmiar: DIN 18379,
- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew,
- ❖ standard: l=1500 mm,
- ❖ w wyższych wymiarach pojawiają się usztywnienia,
- ❖ różne zakończenia (obrzeża).

Kanał prostokątny krótki (kKT)

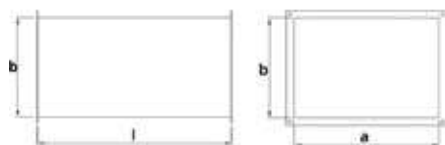

Sposób zamawiania:

- » Typ kanału **kKT**
- » Wymiar **a x b / l**
- » Materiał **OC, KO, AZ**

- ❖ obmiar: DIN 18379,
- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
- ❖ sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew,
- ❖ standard: l≤900 mm,
- ❖ różne zakończenia (obrzeża).

Zaślepka prostokątna (kBO)



Sposób zamawiania:

- » Typ zaślepki **kBO**
- » Wymiar **a x b**
- » Materiał **OC, KO, AZ**

- ❖ obmiar: DIN 18379,
- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk.